




- ・非帯電ろ材を使用
- ・海塩粒子除去対応
- ・奥行き70mmも対応可能

型式表現

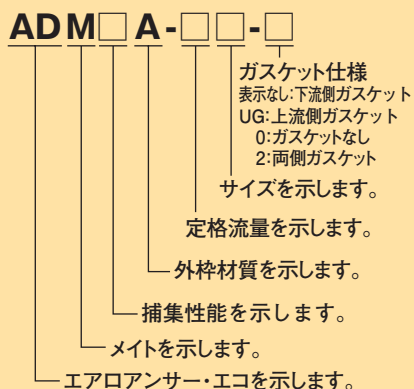

エアロアンサー・エコ・メイト 中高性能フィルタ

AERO-ANSWER ECO MATE

型 式	ADM □ A - □ □ - □
試験方法	JIS B 9908 : 2011形式2
平均捕集率	0.4 μ m 50%以上 / 0.7 μ m 60%以上 0.4 μ m 80%以上 / 0.7 μ m 90%以上 0.4 μ m 85%以上 / 0.7 μ m 95%以上


材質・使用条件

型 式		ADM □ A
材 質	ろ材	不織布
	スペーサー	エンボス加工+ホットメルト
	外枠	アルミニウム
	密封剤	ウレタン樹脂
	ガasket	EPDM
使用条件	連続使用最高温度(°C)	43
	瞬間使用最高温度(°C)	60
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)



- ・非帯電ろ材を使用
- ・産業廃棄物として減容効果大
- ・焼却処分が可能
- ・海塩粒子除去対応

型式表現

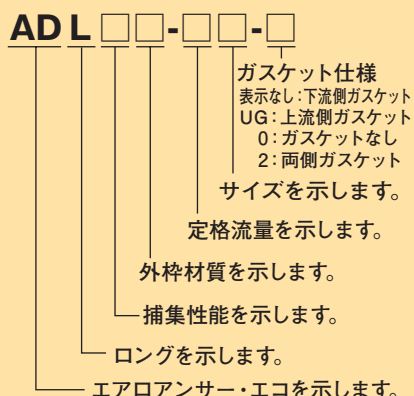

エアロアンサー・エコ・ロング 中高性能フィルタ

AERO-ANSWER ECO LONG

型 式	ADL □ □ - □ □ - □
試験方法	JIS B 9908 : 2011形式2
平均捕集率	0.4 μ m 50%以上 / 0.7 μ m 60%以上 0.4 μ m 80%以上 / 0.7 μ m 90%以上 0.4 μ m 85%以上 / 0.7 μ m 95%以上

材質・使用条件

型 式		ADL □ W	ADL □ A
材 質	ろ材	不織布	
	スペーサー	エンボス加工+ホットメルト	
	外枠	合板	アルミニウム
	密封剤	ウレタン樹脂	
	ガasket	EPDM	
使用条件	連続使用最高温度(°C)	43	
	瞬間使用最高温度(°C)	60	
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)	

メイト標準仕様表


型 式	定格 流量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		外形寸法 (mm)			平均捕集率(%)		海塩粒子 除去率 (%) ⁽³⁾	重 量 (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	0.4μm ⁽¹⁾	0.7μm ⁽²⁾		
ADM6A-56F	56	50以下	350	610	610	65	≧50	≧60	—	2.1
ADM6A-26V	26			610	305					1.3
ADM6A-26H	26			305	610					1.5
ADM9A-56F	56	105以下		610	610		≧80	≧90	≧90	2.2
ADM9A-26V	26			610	305					1.3
ADM9A-26H	26			305	610					1.5
ADM95A-56F	56	150以下		610	610		≧85	≧95	≧95	2.2
ADM95A-26V	26			610	305					1.3
ADM95A-26H	26			305	610					1.5

(1) 0.3～0.5 μmの幾何平均値

(2) 0.5～1.0 μmの幾何平均値

(3) JACA指針No.49-2009による試験方法

プリーツ (ろ材折り目)



製造可能寸法表

奥行	H	W
65	200～610	200～1220

※ 水平気流ではプリーツが垂直になるよう取付けて下さい。

※ 上記以外の寸法についてはご依頼内容により製造可能となりますのでお問い合わせ下さい。

ロング標準仕様表


型 式	定格 流量 (m³/min)	圧力損失(Pa)		外形寸法 (mm)			平均捕集率(%)		海塩粒子 除去率 (%) ⁽³⁾	重 量 (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	0.4μm ⁽¹⁾	0.7μm ⁽²⁾		
ADL6□-70F	70	70以下	350	610	610	120	≥50	≥60	—	3.8
ADL6□-33V	33			610	305					2.2
ADL6□-33H	33			305	610					2.3
ADL9□-70F	70	110以下		610	610		≥80	≥90	≥90	3.9
ADL9□-33V	33			610	305					2.2
ADL9□-33H	33			305	610					2.3
ADL95□-70F	70	155以下		610	610		≥85	≥95	≥95	4
ADL95□-33V	33			610	305					2.2
ADL95□-33H	33			305	610					2.3

(1) 0.3～0.5 μmの幾何平均値

(2) 0.5～1.0 μmの幾何平均値

(3) JACA指針No.49-2009による試験方法

プリーツ (ろ材折り目)



製造可能寸法表


奥行	H	W
120	200～610	200～1000

※ 水平気流ではプリーツが垂直になるよう取付けて下さい。

※ 上記以外の寸法についてはご依頼内容により製造可能となりますのでお問い合わせ下さい。

エアロアンサー・エコ・パック 中高性能フィルタ

AERO-ANSWER ECO PACK

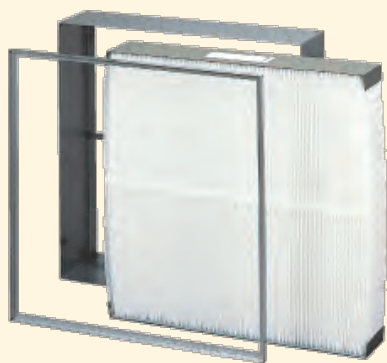

- ・非帯電ろ材を使用
- ・容易なパック交換型
- ・外枠は交換不要
- ・パックの減容・焼却処分可能
- ・プレフィルタ設置可能
- ・取付枠奥行きは150mmと省スペース
- ・海塩粒子除去対応

型式表現

4AD PL □ - □ □ - □

プレフィルタを示します。
表示なし：プレフィルタ無し
P：プレフィルタ (15t)

サイズを示します。

定格流量を示します。

捕集性能を示します。


ロング・パック交換を示します。

エアロアンサー・エコを示します。
(フレーム+カートリッジパック+アングル)


[カートリッジパック] ご希望の方は、
ADPL□-□□型式でご指示下さい。
[フレーム] をご希望の方は、
4PL-□型式でご指示下さい。

型 式	4ADPL□-□□-□
試験方法	JIS B 9908 : 2011形式2
平均捕集率	0.4 μ m 50%以上 / 0.7 μ m 60%以上 0.4 μ m 80%以上 / 0.7 μ m 90%以上 0.4 μ m 85%以上 / 0.7 μ m 95%以上

◇パック交換方法

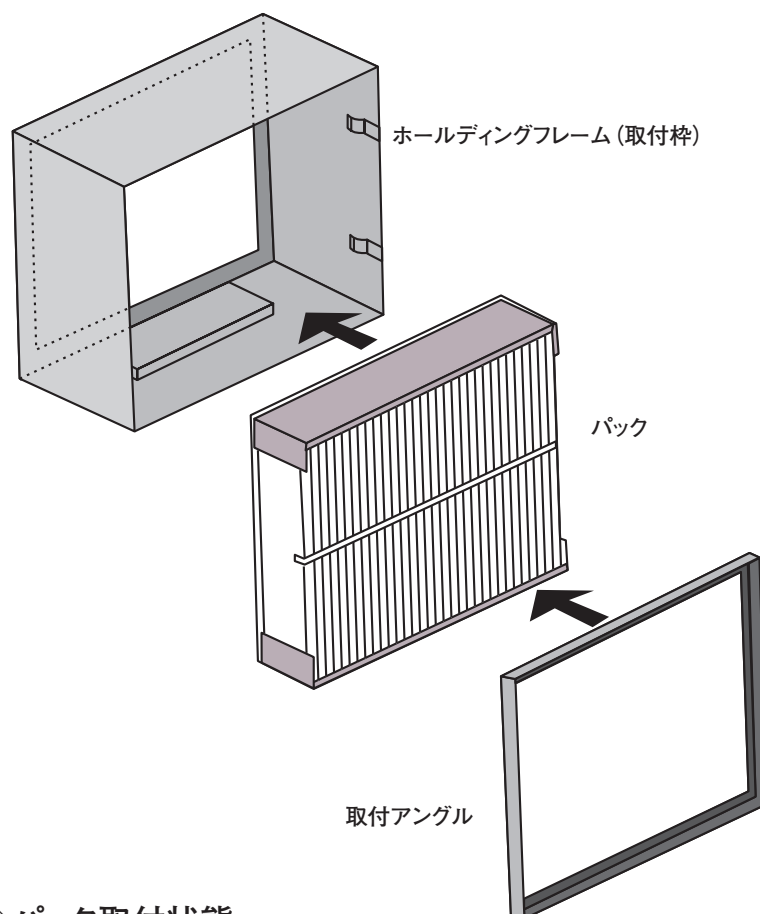

◇パック取付状態

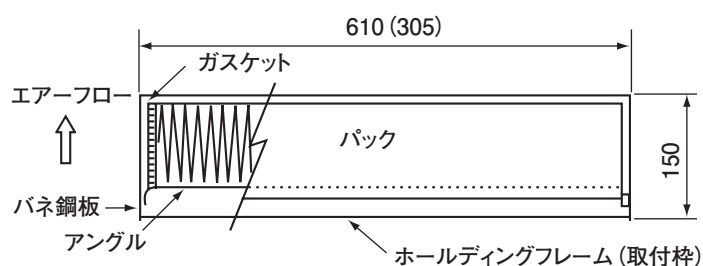

標準仕様表

型 式	定格 流量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		外形寸法 (mm)			平均捕集率(%)		海塩粒子 除去率 (%) ⁽³⁾	重量※ (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	0.4μm ⁽¹⁾	0.7μm ⁽²⁾		
4ADPL6-70F	70	80以下	350	610	610	150	≥50	≥60	—	1.9
4ADPL6-33V	33			610	305					1
4ADPL6-33H	33			305	610					1.2
4ADPL9-70F	70	125以下		610	610	≥80	≥90	≥90	2	
4ADPL9-33V	33			610	305				1	
4ADPL9-33H	33			305	610				1.2	
4ADPL95-70F	70	170以下		610	610	≥85	≥95	≥95	2	
4ADPL95-33V	33			610	305				1	
4ADPL95-33H	33			305	610				1.2	

(1) 0.3～0.5 μmの幾何平均値

(2) 0.5～1.0 μmの幾何平均値

(3) JACA指針No.49-2009による試験方法
・標準寸法外は対応しておりません。

※カートリッジパックの重量を示します。

カートリッジパック

型 式	外形寸法 (mm)		
	高さ	幅	奥行
ADPL□-70F	595	595	114
ADPL□-33V	595	290	
ADPL□-33H	290	595	

取付フレーム

型 式	外形寸法 (mm)		
	高さ	幅	奥行
4PL-F	610	610	150
4PL-V	610	305	
4PL-H	305	610	

材質・使用条件

型 式		4ADPL
材 質	ろ 材	不織布
	スペーサー	エンボス加工+ホットメルト
	外枠	難燃紙
	密封剤	ホットメルト
	ガスケット	EPDM
	取付フレーム	ステンレス
使用条件	連続使用最高温度(℃)	43
	瞬間使用最高温度(℃)	60
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)

エアロアンサー・エコ・ウィング 中高性能フィルタ


AERO-ANSWER ECO WING



- ・非帯電ろ材を使用
- ・V形パック交換型
パックは減容・焼却処分可能
- ・従来品 (D=292) との寸法互換性あり
- ・海塩粒子除去対応


型 式	4ADVP□-□□□
試験方法	JIS B 9908 : 2011形式2
平均捕集率	0.4μm 50%以上 / 0.7μm 60%以上 0.4μm 80%以上 / 0.7μm 90%以上 0.4μm 85%以上 / 0.7μm 95%以上

型式表現

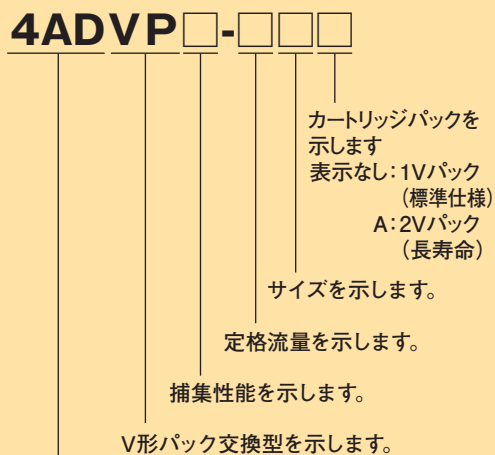


エアロアンサー・エコ・ウィング (フレーム+パック) を示します。
 [カートリッジパック] をご希望の方は、
 ADVP□-□□□型式でご指示下さい。
 [フレーム] をご希望の方は、
 4VP-□□型式でご指示下さい。

◇パック交換方法

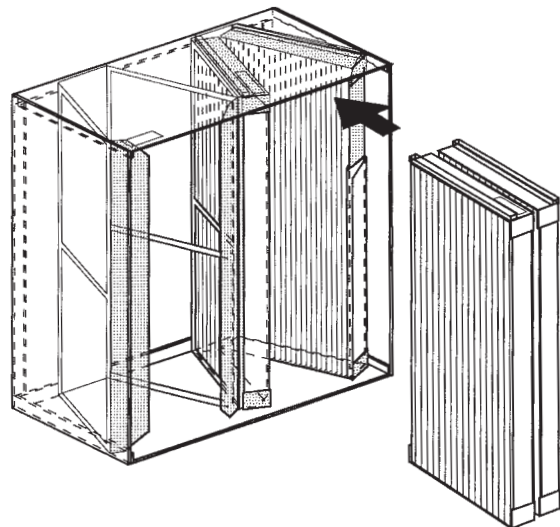

◇パック取付状態

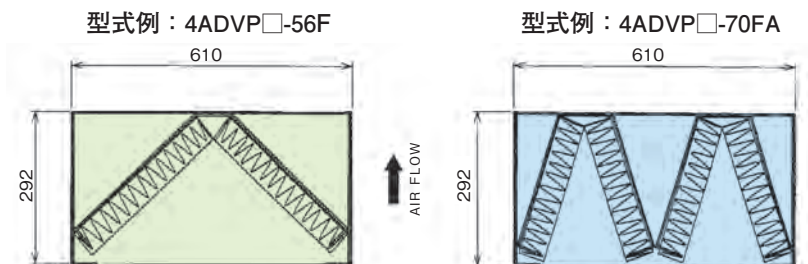

標準仕様表

型 式	定格 流量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		外形寸法 (mm)			平均捕集率(%)		海塩粒子 除去率 (%) ⁽³⁾	重量※ (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	0.4μm ⁽¹⁾	0.7μm ⁽²⁾		
4ADVP6-70FA	70	100以下	245	610	610	292	≥50	≥60	—	2.3
4ADVP6-35VA	35			610	305					1.2
4ADVP6-35HA	35			305	610					1.3
4ADVP6-56F	56	55以下		610	610					1.4
4ADVP6-28V	28			610	305					0.7
4ADVP6-28H	28			305	610					0.8
4ADVP9-70FA	70	120以下	350	610	610		≥80	≥90	≥90	2.4
4ADVP9-35VA	35			610	305					1.3
4ADVP9-35HA	35			305	610					1.5
4ADVP9-56F	56	100以下		610	610					1.5
4ADVP9-28V	28			610	305					0.9
4ADVP9-28H	28			305	610					1
4ADVP95-70FA	70	150以下		610	610		≥85	≥95	≥95	2.4
4ADVP95-35VA	35			610	305					1.3
4ADVP95-35HA	35			305	610					1.5
4ADVP95-56F	56	140以下		610	610					1.5
4ADVP95-28V	28			610	305					0.9
4ADVP95-28H	28			305	610					1

(1) 0.3~0.5μmの幾何平均値

(2) 0.5~1.0μmの幾何平均値

(3) JACA指針No.49-2009による試験方法

・標準寸法外は対応しておりません。

※カートリッジパックの重量を示します。

取付フレーム

タイプ	外形寸法 (mm)			フレーム型式
	高さ	幅	奥行	
1 V	610	610	292	4VP-F
	610	305		4VP-V
	305	610		4VP-H
2 V	610	610		4VP-FA
	610	305		4VP-VA
	305	610		4VP-HA

・ステンレスフレームを希望される場合には末尾に-SRを表記願います。

・フレーム相互の連結対応はしてありません。

カートリッジパック(上流交換タイプ)

型 式	外形寸法 (mm)			
	高さ	幅	奥行	ろ材 パック数
ADVP□-70FA	603	274	63	4
ADVP□-35VA				2
ADVP□-56F		344		2
ADVP□-28V				1
ADVP□-35HA	298	274		4
ADVP□-28H		344		2

材質・使用条件

型 式		4ADVP
材 質	ろ材	不織布
	スペーサー	エンボス加工 +ホットメルト
	外枠	難燃紙
	密封剤	ホットメルト
	ガasket	ポリウレタン
	取付フレーム	亜鉛メッキ鋼板
使用条件	連続使用最高温度(℃)	43
	瞬間使用最高温度(℃)	60
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)



CP・フィルタ セパレータタイプ 中高性能フィルタ

CP FILTER



- ・最も標準的な中高性能フィルタ
- ・アルミセパレータによる強固な製品設計
- ・あらゆる用途に適用可能
- ・空気循環システムに効果大

型式表現

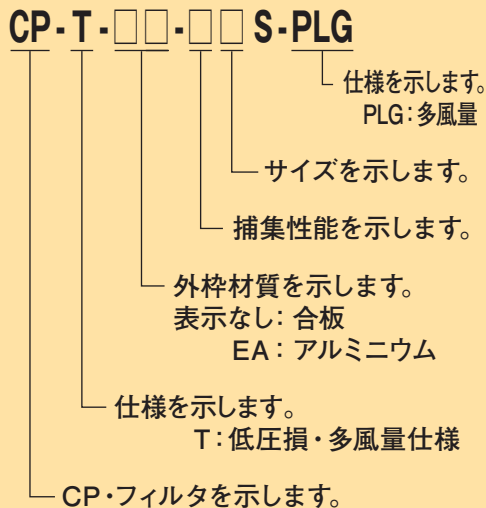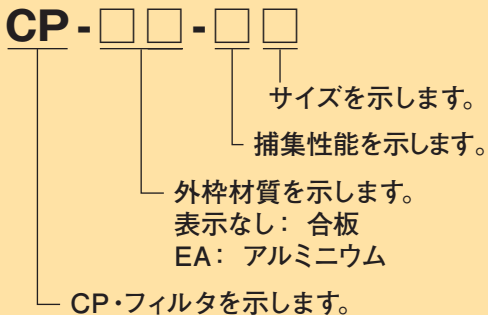

型 式	CP-□□／CP-T-□□-□□□
試験方法	JIS B 9908：2011形式2
平均捕集率	0.4 μ m 55%以上／0.7 μ m 65%以上 0.4 μ m 80%以上／0.7 μ m 90%以上

材質・使用条件

型 式		CP-□□	CP-EA-□□
材 質	ろ材	グラスファイバー	
	セパレータ	アルミニウム	
	外枠	合板	アルミニウム
	密封剤	ホットメルト	
	ガスケット	クロロプレン	
使用条件	連続使用最高温度(℃)	80	
	瞬間使用最高温度(℃)	90	
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)	

型 式		CP-T-□□S	CP-T-EA-□□S
材 質	ろ材	グラスファイバー	
	セパレータ	アルミニウム	
	外枠	合板	アルミニウム
	密封剤	ホットメルト	
	ガスケット	クロロプレン	
使用条件	連続使用最高温度(℃)	80	
	瞬間使用最高温度(℃)	90	
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)	

型 式		CP-T-□□S-PLG	CP-T-EA-□□S-PLG
材 質	ろ材	グラスファイバー	
	セパレータ	アルミニウム	
	外枠	合板	アルミニウム
	密封剤	ウレタン樹脂	
	ガスケット	クロロプレン	
使用条件	連続使用最高温度(℃)	80	
	瞬間使用最高温度(℃)	90	
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)	

標準仕様表

型 式	定格 流量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		外形寸法(mm)			平均捕集率(%)		重 量 (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	0.4μm ⁽¹⁾	0.7μm ⁽²⁾	
CP-9A／CP-EA-9A	56	137以下	343	610	610	292	≥80	≥90	8/9.2
CP-6A／CP-EA-6A		98以下	245				≥55	≥65	
CP-9C／CP-EA-9C	28	137以下	343	610	305		≥80	≥90	4.9/5.8
CP-6C／CP-EA-6C		98以下	245				≥55	≥65	
CP-9B／CP-EA-9B	28	88以下	245	610	610	150	≥80	≥90	4.1/4.6
CP-6B／CP-EA-6B		39以下	147				≥55	≥65	
CP-9D／CP-EA-9D	14	88以下	245	610	305		≥80	≥90	2.5/2.9
CP-6D／CP-EA-6D		39以下	147				≥55	≥65	

(1) 0.3~0.5 μ mの幾何平均値(2) 0.5~1.0 μ mの幾何平均値


低圧損仕様表

型 式	定格 流量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		外形寸法(mm)			平均捕集率(%)		重 量 (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	0.4μm ⁽¹⁾	0.7μm ⁽²⁾	
CP-T-9AS／CP-T-EA-9AS	56	98以下	343	610	610	292	≥80	≥90	10/11.3
CP-T-6AS／CP-T-EA-6AS		78以下	294				≥55	≥65	
CP-T-9CS／CP-T-EA-9CS	28	98以下	343	610	305		≥80	≥90	5.8/6.8
CP-T-6CS／CP-T-EA-6CS		78以下	294				≥55	≥65	

(1) 0.3~0.5 μ mの幾何平均値(2) 0.5~1.0 μ mの幾何平均値

多風量仕様表

型 式	定格 流量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		外形寸法(mm)			平均捕集率(%)		重 量 (kg)		
		初期	最終	高さ	幅	奥行	0.4μm ⁽¹⁾	0.7μm ⁽²⁾			
CP-T-9AS-PLG	70	137以下	343	610	610	292	≥80	≥90	10		
CP-T-EA-9AS-PLG									11.3		
CP-T-6AS-PLG		118以下	294						≥55	≥65	10
CP-T-EA-6AS-PLG									11.3		
CP-T-9CS-PLG	35	137以下	343	610	305			≥80	≥90	5.8	
CP-T-EA-9CS-PLG										6.8	
CP-T-6CS-PLG		118以下	294						≥55	≥65	5.8
CP-T-EA-6CS-PLG										6.8	

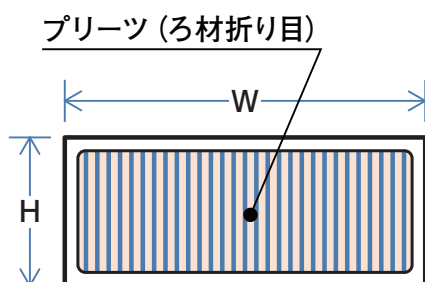
(1) 0.3~0.5 μ mの幾何平均値(2) 0.5~1.0 μ mの幾何平均値

製造可能寸法表

奥行	H	W
150	~610	~915
292	~610	~762

※ 水平気流ではプリーツが垂直になるよう取付けて下さい。

※ 上記以外の寸法についてはご依頼内容により製造可能となりますのでお問い合わせ下さい。

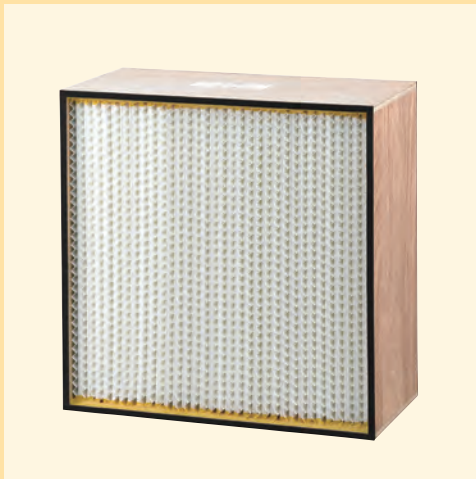

- ・海塩粒子除去対応
- ・ろ材は再飛散を考慮した二重構造設計
- ・ポリプロピレンセパレータによる強固な製品設計
- ・従来製品との互換性あり

CP-J・フィルタ

セパレータタイプ

海塩粒子除去・中高性能フィルタ

CP-J FILTER

型 式	CP-J-9□SR
試験方法	JIS B 9908 : 2011形式2
平均捕集率	0.4 μm 85%以上 / 0.7 μm 95%以上

標準仕様表

型 式	定格流量 (m^3/min)	圧力損失 (Pa)		外形寸法 (mm)			平均 捕集率 (%)		海塩粒子 除去効率 (%) ⁽³⁾	重量 (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	0.4 μm ⁽¹⁾	0.7 μm ⁽²⁾		
CP-J-9ASR	56	177以下	343	610	610	292	≥ 85	≥ 95	≥ 95	10.1
CP-J-9BSR	28	127以下	245	610	610	150				5.1
CP-J-9CSR	28	177以下	343	610	305	292				5.9
CP-J-9DSR	14	127以下	245	610	305	150				3

(1)0.3~0.5 μm の幾何平均値(2)0.5~1.0 μm の幾何平均値

(3)JACA指針No.49-2009による試験方法

材質・使用条件

型 式		CP-J-9□SR
材 質	ろ 材	グラスファイバー
	セパレータ	ポリプロピレン
	外 枠	合板
	密封剤	クロロプレン
	ガスケット	クロロプレン
使用条件	連続使用最高温度(°C)	43
	瞬間使用最高温度(°C)	60
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)

型式表現

CP-J - 9 □ SR


海塩粒子除去
フィルタを示し
ます。

サイズを示します。

捕集性能を示します。

CP-J・フィルタを示します。

プリーツ (ろ材折り目)

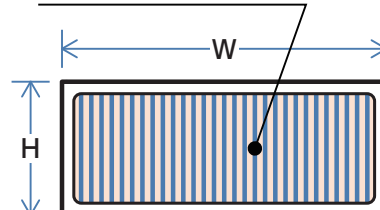

製造可能寸法表

奥行	H	W
150	~610	~915
292	~610	~762

※ 水平気流ではプリーツが垂直になるよう取付けて下さい。

※ 上記以外の寸法についてはご依頼内容により製造可能となりますのでお問い合わせ下さい。

CP・フィルタ

ミニプリーツタイプ


中高性能フィルタ

CP FILTER



- ・グラスファイバーろ材を使用
- ・省スペースを可能にした軽量設計
- ・上下流両面に保護網を取り付けた取り扱いが安心な設計

型式表現

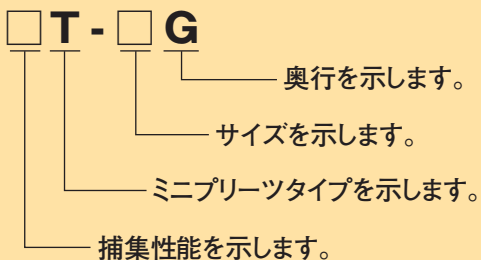

型 式	□ T-□ G
試験方法	JIS B 9908 : 2011形式2
平均捕集率	0.4 μm 55%以上 / 0.7 μm 65%以上 0.4 μm 80%以上 / 0.7 μm 90%以上

標準仕様表

型 式	定格流量 (m ³ /min)	圧力損失 (Pa)		外形寸法 (mm)			平均捕集率 (%)		重量 (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	0.4μm ⁽¹⁾	0.7μm ⁽²⁾	
6T-320G	26	108以下	343	610	305	65	≥55	≥65	2.1
6T-600G	56			610	610				3.7
6T-830G	70			610	762				4.4
9T-320G	26	147以下	343	610	305	65	≥80	≥90	2.1
9T-600G	56			610	610				3.7
9T-830G	70			610	762				4.4


(1) 0.3~0.5 μm の幾何平均値

(2) 0.5~1.0 μm の幾何平均値

材質・使用条件

型 式		□ T-□ G
材 質	ろ材	グラスファイバー
	スペーサー	ホットメルト
	外枠	アルミニウム
	保護網	アルミニウム
	密封剤	ウレタン樹脂
	ガスケット	クロロプレン
使用条件	連続使用最高温度 (°C)	60
	瞬間使用最高温度 (°C)	80
	瞬間使用最高湿度 (%RH)	100 (結露無きこと)

プリーツ (ろ材折り目)

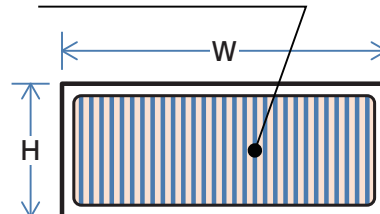

製造可能寸法表

奥行	H	W
65	~762	~1219

※ 水平気流ではプリーツが垂直になるよう取付けて下さい。

※ 上記以外の寸法についてはご依頼内容により製造可能となりますのでお問い合わせ下さい。


ネオフロー 袋形 中高性能フィルタ

NEO-FLO

型 式	43□-□C
試験方法	JIS B 9908 : 2011形式2
平均捕集率	0.4 μ m 55%以上 / 0.7 μ m 65%以上 0.4 μ m 80%以上 / 0.7 μ m 90%以上 0.4 μ m 85%以上 / 0.7 μ m 95%以上


- ・低圧損、長寿命の袋形フィルタ
- ・粉塵保持容量が大
- ・軽量でハンドリングが容易

カートリッジ

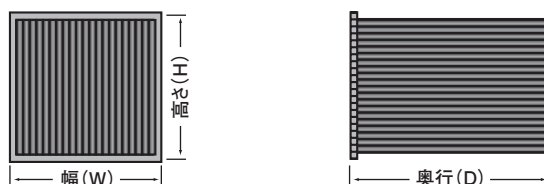

型 式	外形寸法(mm)			適用取付フレーム
	高さ	幅	奥行	
3SC-□C・3S-□C	592	592	940	4SP-DW-NT
3XC-□C・3X-□C			760	4SP-DW-NL
3PC-□C・3P-□C			560	4SP-DW-SUS-NT
3SS-□C			380	4SP-DW-SUS-NL
3UC-□C・3U-□C			940	4UR-DW-NT
3ZC-□C・3Z-□C	287	287	760	4UR-DW-NL
3RC-□C・3R-□C			560	4UR-DW-SUS-NT
3UU-□C			380	4UR-DW-SUS-NL

取付フレーム



型 式	外形寸法(mm)			材質	プレフィルタ 適用
	高さ	幅	奥行		
4SP-DW-NT	610	610	75	鋼板	不可
4SP-DW-SUS-NT				ステンレス	
4SP-DW-NL				鋼板	可
4SP-DW-SUS-NL				ステンレス	
4UR-DW-NT				鋼板	不可
4UR-DW-SUS-NT				ステンレス	
4UR-DW-NL	305	305	75	鋼板	可
4UR-DW-SUS-NL				ステンレス	

型式表現

43□-□C

捕集性能を示します。

サイズを示します。

ネオフローを示します。
(取付けフレーム+カートリッジろ材)
[カートリッジろ材]をご希望の方は、
3□-□型式でご指示下さい。
[取付けフレーム]をご希望の方は、
4SPまたは4URでご指示下さい。

標準仕様表

●フィルタ前面の形状：フルサイズ

型 式	定格 流量 (m ³ /min)	圧力損失 (Pa)		外形寸法 (mm)			ポケット数	ろ材 (m ²)	重量 (kg)	平均捕集率 (%)	
		初期	最終	高さ	幅	奥行				0.4 μ m ⁽¹⁾	0.7 μ m ⁽²⁾
43SC-95C	70	147以下	294	610	610	940	8	8.8	6.3	≥85	≥95
43SC-85C		118以下	245							≥80	≥90
43SC-65C		59以下	147							≥55	≥65
43XC-95C	55	127以下	294	610	610	760	8	7.0	6.0	≥85	≥95
43XC-85C		88以下	245							≥80	≥90
43XC-65C		59以下	147							≥55	≥65
43PC-95C	40	118以下	294	610	610	560	8	5.0	5.6	≥85	≥95
43PC-85C		78以下	245							≥80	≥90
43PC-65C		29以下	147							≥55	≥65
43S-95C	70	137以下	294	610	610	940	10	11.0	6.7	≥85	≥95
43S-85C		98以下	245							≥80	≥90
43S-65C		69以下	147							≥55	≥65
43X-95C	55	127以下	294	610	610	760	10	8.7	6.3	≥85	≥95
43X-85C		78以下	245							≥80	≥90
43X-65C		59以下	147							≥55	≥65
43P-95C	40	108以下	294	610	610	560	10	6.3	5.9	≥85	≥95
43P-85C		59以下	245							≥80	≥90
43P-65C		39以下	147							≥55	≥65
43SS-95C	40	118以下	294	610	610	380	12	5.7	5.8	≥85	≥95
43SS-85C		88以下	245							≥80	≥90
43SS-65C		59以下	147							≥55	≥65

●フィルタ前面の形状：ハーフサイズ

43UC-95C	35	147以下	294	610	305	940	4	4.4	4.6	≥85	≥95
43UC-85C		118以下	245							≥80	≥90
43UC-65C		59以下	147							≥55	≥65
43ZC-95C	27	127以下	294	610	305	760	4	3.5	4.4	≥85	≥95
43ZC-85C		88以下	245							≥80	≥90
43ZC-65C		59以下	147							≥55	≥65
43RC-95C	20	118以下	294	610	305	560	4	2.5	4.1	≥85	≥95
43RC-85C		78以下	245							≥80	≥90
43RC-65C		29以下	147							≥55	≥65
43U-95C	35	137以下	294	610	305	940	5	5.5	4.8	≥85	≥95
43U-85C		98以下	245							≥80	≥90
43U-65C		69以下	147							≥55	≥65
43Z-95C	27	127以下	294	610	305	760	5	4.3	4.5	≥85	≥95
43Z-85C		78以下	245							≥80	≥90
43Z-65C		59以下	147							≥55	≥65
43R-95C	20	108以下	294	610	305	560	5	3.1	4.2	≥85	≥95
43R-85C		59以下	245							≥80	≥90
43R-65C		39以下	147							≥55	≥65
43UU-95C	20	118以下	294	610	305	380	6	2.4	4.1	≥85	≥95
43UU-85C		88以下	245							≥80	≥90
43UU-65C		59以下	147							≥55	≥65

(1)0.3～0.5 μ mの幾何平均値 (2)0.5～1.0 μ mの幾何平均値

※外形寸法は取付けフレームを含みます。 ※標準寸法外は対応していません。

カートリッジ材質・使用条件

型 式		3□-□C
材 質	ろ材	グラスファイバー
	外枠	アルミニウム
	コーナー固定材	ABS樹脂
使用条件	連続使用最高温度 (°C)	60
	瞬間使用最高湿度 (%RH)	100(結露無きこと)



- ・従来品に比べ1.5～2倍の長寿命
- ・大気中の塵埃や花粉の除去に効果大

AP・フィルタ

スぺーサータイプ

中高性能フィルタ

AP FILTER

型 式	AP-□-□□C
試験方法	JIS B 9908 : 2011形式2
平均捕集率	0.4 μm 55%以上 / 0.7 μm 65%以上 0.4 μm 80%以上 / 0.7 μm 90%以上

標準仕様表

型 式	定格流量 (m^3/min)	圧力損失 (Pa)		外形寸法 (mm)			平均 捕集率 (%)		重量 (kg)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	0.4 $\mu\text{m}^{(1)}$	0.7 $\mu\text{m}^{(2)}$	
AP-9-56C	56	137以下	343	610	610	292	≥ 80	≥ 90	10
AP-6-56C		78以下	245				≥ 55	≥ 65	
AP-9-28VC	28	137以下	343	610*	305*		≥ 80	≥ 90	5.9
AP-6-28VC		78以下	245				≥ 55	≥ 65	

(1) 0.3～0.5 μm の幾何平均値

(2) 0.5～1.0 μm の幾何平均値

※ハーフサイズは縦横どちらでも取付可能

・標準寸法外は対応しておりません。

型式表現

AP-□-□□C

流量・サイズを示します。

捕集性能を示します。

AP・フィルタを示します。

材質・使用条件

型 式		AP-□-□□C
材 質	ろ 材	グラスファイバー (亜鉛メッキラス網付き)
	セパレータ	プラスチック
	外 枠	亜鉛メッキ鋼板
	密封剤	ウレタン樹脂
	ガスケット	クロロプレン
使用条件	連続使用最高温度 (°C)	43
	瞬間使用最高温度 (°C)	60
	瞬間使用最高湿度 (%RH)	100 (結露無きこと)