

ケンブリッジ・エアシャワー (手動扉) Cambridge Air Shower



CAS1SHF

特長


製薬

食品

薬

1. 風速25m/s以上のジェットエア設計
2. 吹出ノズルは任意の方向に調節可能
3. 利用者の入室をセンサー感知し、自動的にシャワー運転
4. バリデーション対応可能
5. さまざまなニーズに対応可能

型式説明

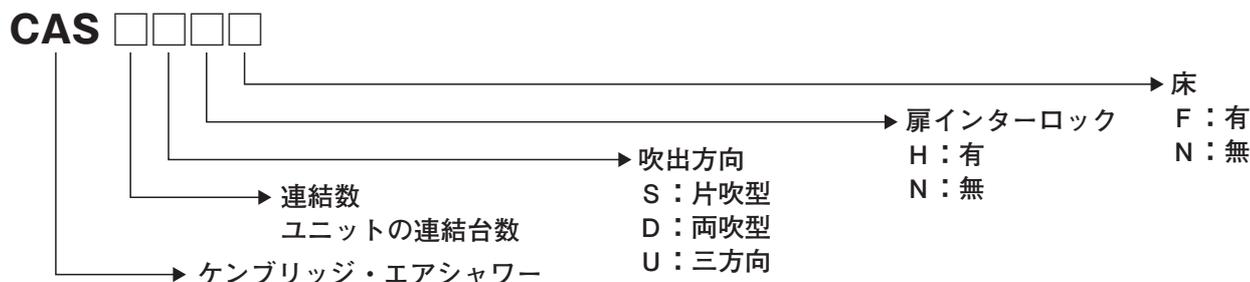


仕様

本体	材質	鋼板製焼付塗装仕上
	標準色	アイボリー：マンセル 2.5Y9/1
床	有 無	有：ステンレス
扉	材質	アルミサッシ 腰パネル、透明ガラス
HEPA	捕集効率	99.97%以上/99.99%以上 at 0.3 μm
プレフィルタ	材質	可洗不織布 アルミ枠
電源		3相×200V×50/60Hz
操作パネル		タイマー 照明スイッチ 電源ランプ 非常開スイッチ
吹出風速		25m/sec以上


仕様	型式	片吹型			両吹型		
		CAS1SHF	CAS2SHF	CAS3SHF	CAS1DHF	CAS2DHF	CAS3DHF
連結数(連)		1	2	3	1	2	3
外形寸法(mm)		1150 ^W ×1000 ^L ×2100 ^H	1150 ^W ×2000 ^L ×2100 ^H	1150 ^W ×3000 ^L ×2100 ^H	1200 ^W ×1000 ^L ×2100 ^H	1200 ^W ×2000 ^L ×2100 ^H	1200 ^W ×3000 ^L ×2100 ^H
有効寸法(mm)		800 ^W ×1000 ^L ×1900 ^H	800 ^W ×2000 ^L ×1900 ^H	800 ^W ×3000 ^L ×1900 ^H	800 ^W ×1000 ^L ×1900 ^H	800 ^W ×2000 ^L ×1900 ^H	800 ^W ×3000 ^L ×1900 ^H
吹出流量(m ³ /min)		8.7	17.4	26.1	17.4	34.8	52.2
吹出ノズル(個)		6	12	18	12	24	36
照明(灯)		1	2	3	1	2	3
消費電力(W)		310/490	620/980	930/1470	620/980	1240/1960	1860/2940
重量(kg)		約300	約600	約900	約345	約700	約1040

50/60Hz

仕様ラインアップ・オプション

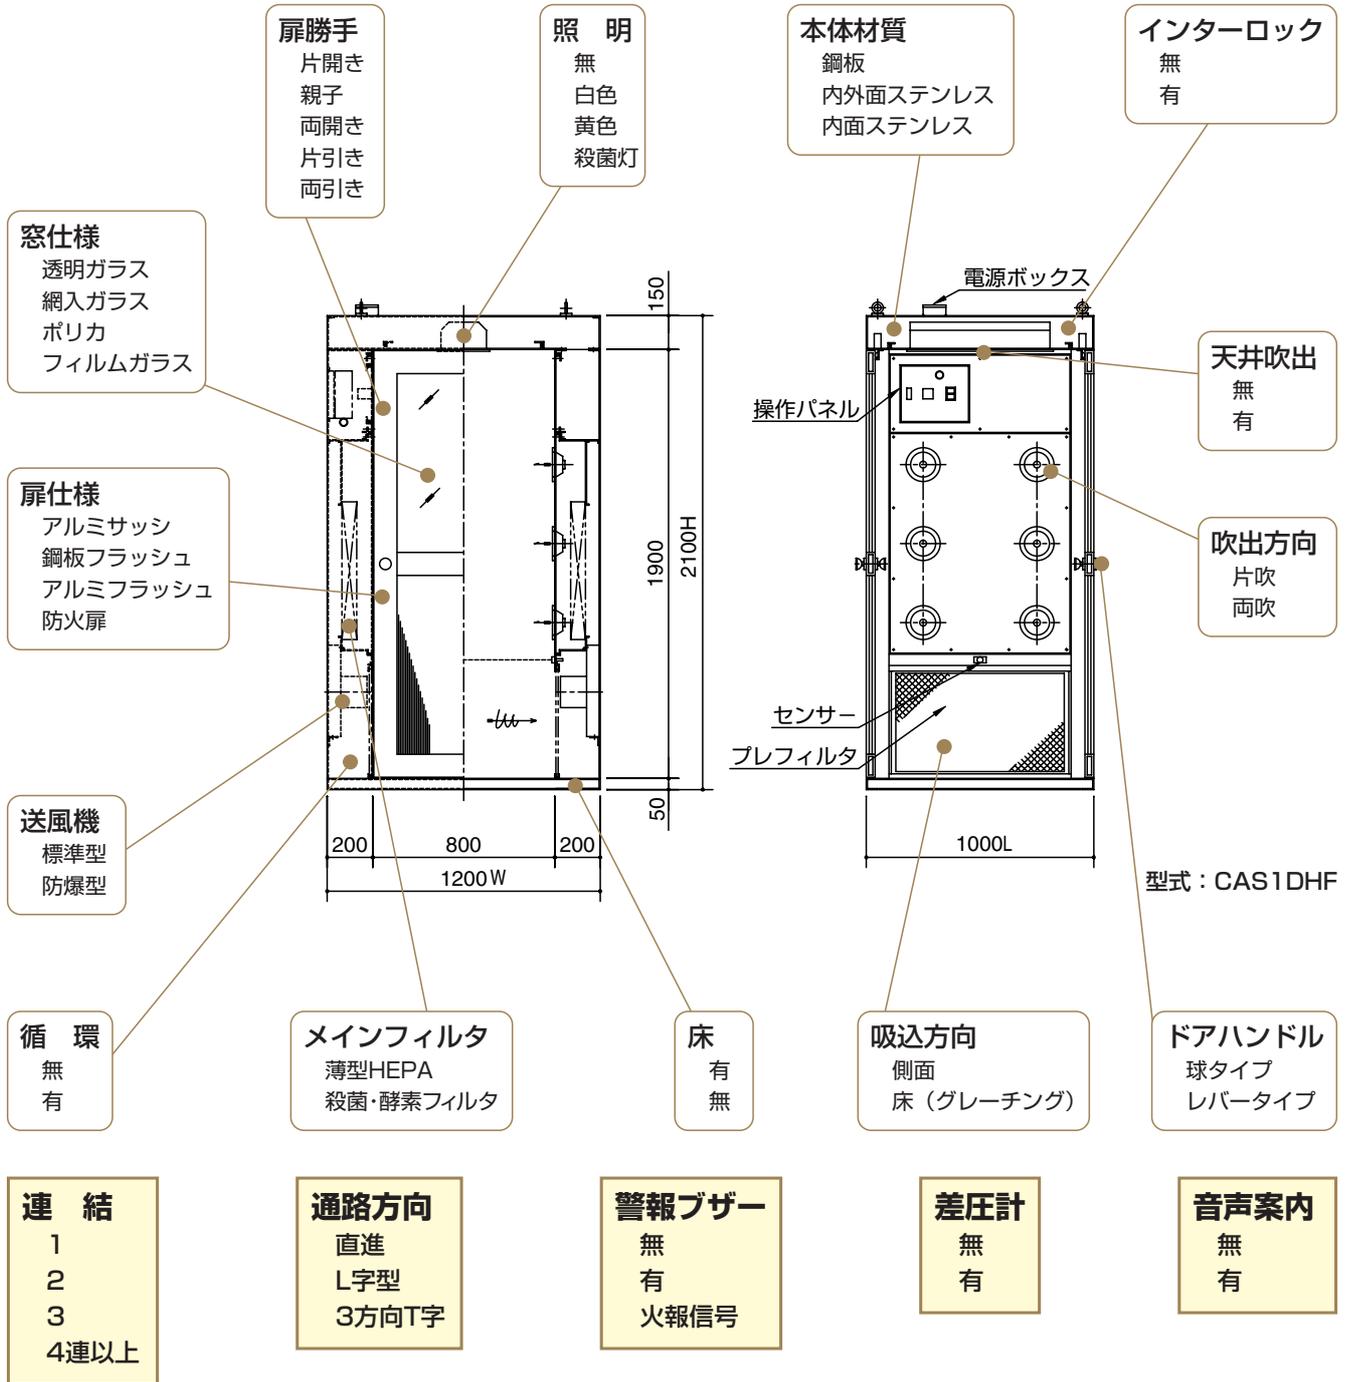

展開一覧

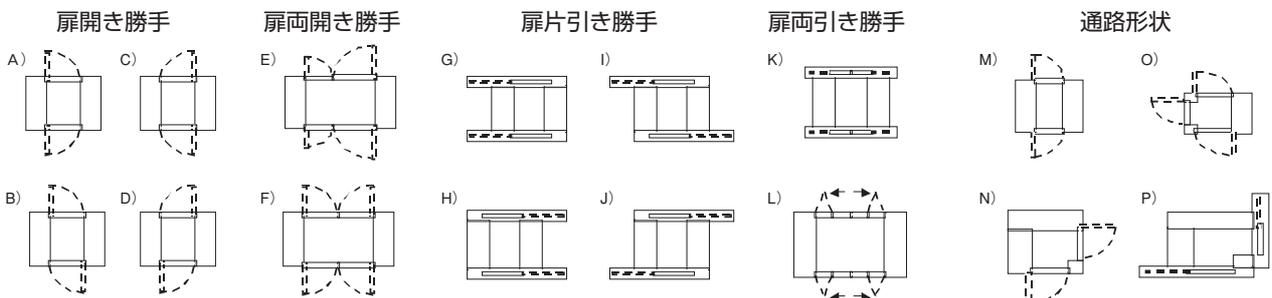

※戸袋有無選択可能

ケンブリッジ・エアシャワー(自動扉) Cambridge Air Shower



CAS1DWN

特長


製薬

食品

薬

1. 風速25m/s以上のジェットエア設計
2. 吹出ノズルは任意の方向に調節可能
3. 利用者の入室をセンサー感知し、全ての動作を自動的に運転
4. バリデーション対応可能
5. さまざまなニーズに対応可能

型式説明

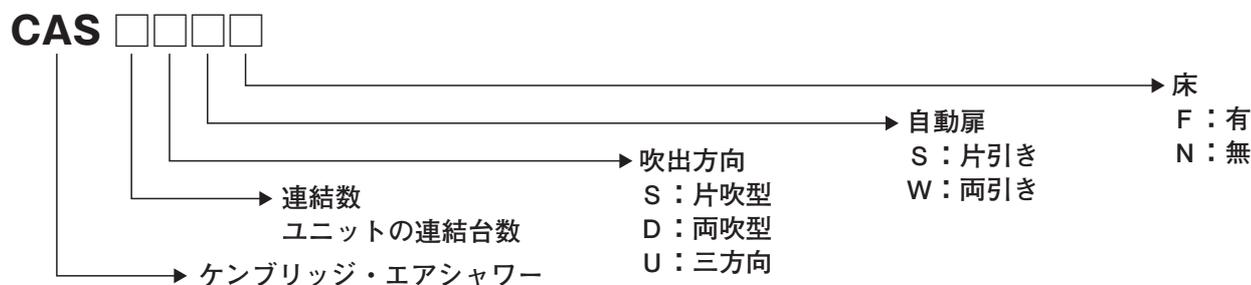

仕様

本体	材質	鋼板製焼付塗装仕上
	標準色	アイボリー：マンセル 2.5Y9/1
床	有無	無
扉	材質	アルミサッシ 腰パネル、透明ガラス
HEPA	捕集効率	99.97%以上/99.99%以上 at 0.3 μm
プレフィルタ	材質	可洗不織布 アルミ枠
電源		3相×200V×50/60Hz
操作パネル		タイマー 照明スイッチ 電源ランプ 非常開スイッチ
吹出風速		25m/sec以上

仕様	両吹タイプ					
	片引き扉			両引き扉		
	CAS1DSN	CAS2DSN	CAS3DSN	CAS1DWN	CAS2DWN	CAS3DWN
連結数(連)	1	2	3	1	2	3
外形寸法(mm)	2050W×1400L×2200H	2050W×2400L×2200H	2050W×3400L×2200H	1800W×1400L×2200H	1800W×2400L×2200H	1800W×3400L×2200H
有効寸法(mm)	800W×1000L×1950H	800W×2000L×1950H	800W×3000L×1950H	800W×1000L×1950H	800W×2000L×1950H	800W×3000L×1950H
吹出流量(m³/min)	17.4	34.8	52.2	17.4	34.8	52.2
吹出ノズル(個)	12	24	36	12	24	36
照明(灯)	1	2	3	1	2	3
消費電力(W)	1590/1790	2890/3500	3990/4610	1590/1790	2890/3500	3990/4610
重量(kg)	約720	約970	約1400	約640	約970	約1320

50/60Hz

仕様ラインアップ・オプション

型式：CAS1DWN

扉勝手
自動片引き
自動両引き
自動ダブルスライド
自動スイング（開き）

照明
無
白色
黄色
殺菌灯

本体材質
鋼板
内外面ステンレス
内面ステンレス

インターロック
無
有

窓仕様
透明ガラス
網入ガラス
ポリカ
フィルムガラス

扉仕様
アルミサッシ
鋼板フラッシュ
アルミフラッシュ
防火扉

電源ボックス

天井吹出
無
有

吹出方向
片吹
両吹

自動ドアエンジン

操作パネル

センサー

プレフィルタ

150 350 800 350 150 1800W
250 1950 2200H
200 1000 200 1400L

起動方式
タッチプレート
熱感知
光線

送風機
標準型
防爆型

循環
無
有

メインフィルタ
薄型HEPA
殺菌・酵素フィルタ

床
無
有

吸込方向
側面
床（グレーチング）

連結
1
2
3
4連以上

通路方向
直進
L字
3方向T字


警報ブザー
無
有
火報信号

差圧計
無
有

音声案内
無
有

※ファンユニット部200mmでも製作可能。

展開一覧

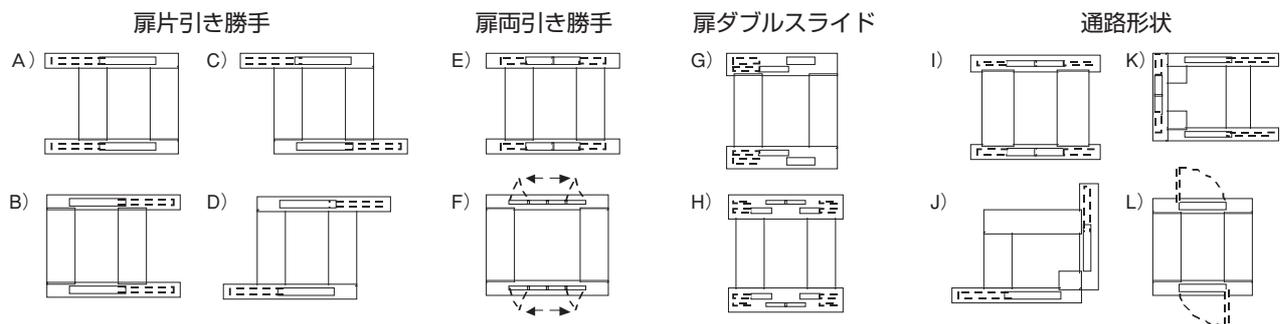

※戸袋有無選択可能

ケンブリッジ・エアシャワー(大型) Cambridge Air Shower



特長

製薬

1. 材料、物資の搬入用に最適
2. 清浄域への人、製品の流通汚染を防止
3. 大容積と自動扉によりスムーズな流通が可能



食品

1. 室外からの塵埃持込防止
2. 防虫対策用のエアシャワー
3. 応答性の良いシートシャッター
4. 虫除けランプ付エアシャワー

