


# ケンブリッジ・ラミナーフローサプライユニット Cambridge Laminar Flow Supply Unit

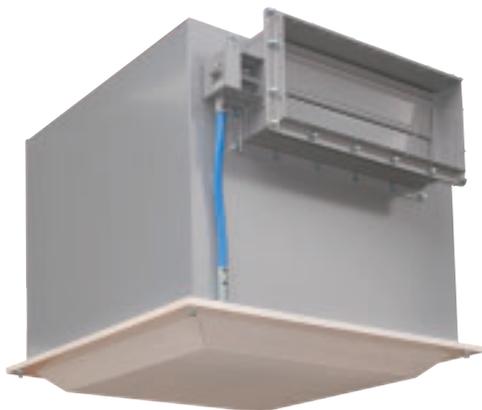


CSU31FV

## 特長

1. アウトガス対策可能
2. 多風量型フィルタを選択可能

## 型式説明

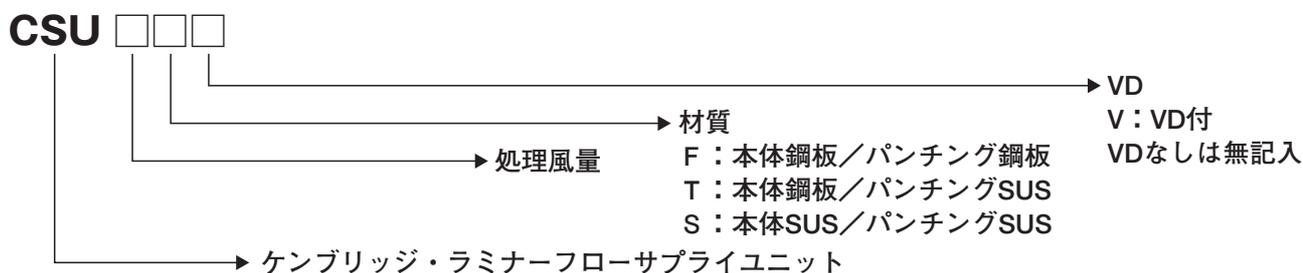

## 仕様

本体	材質	鋼板製焼付塗装仕上
	標準色	グレー：マンセル N6
吹出口	材質	鋼板製焼付塗装仕上
	形状	舟形パンチング、φ2×P3.5
	標準色	アイボリー：マンセル 2.5Y9/1
HEPA	捕集効率	0.3 μm シリカ法 99.99%以上
	初期圧損	249Pa(167Pa)以下

( ) は低圧損型

## フィルタ1枚組ユニット

仕様	型式	CSU3F	CSU6F	CSU8F	CSU14F	CSU17F	CSU31F
外形寸法(mm)		380W×380L×500H	380W×380L×600H	680W×380L×500H	680W×380L×600H	680W×680L×500H	680W×680L×600H
ダクト寸法(mm)		150A×100B	150A×150B	200A×150B	300A×150B	400A×150B	500A×200B
処理風量(m <sup>3</sup> /min)		3	6	8	14	17	31
HEPA	標準	1EA-110S-SUHAA	1EA-200S-SUHAA	1EA-320S-SUHAA	1EA-450S-SUHAA	1EA-600S-SUHAA	1EA-1000S-SUHAA
	低圧損	1LEA-20S-SUHAA	1LEA-35S-SUHAA	1LEA-40S-SUHAA	1LEA-75S-SUHAA	1LEA-100S-SUHAA	1LEA-180S-SUHAA
重量(kg)※1		約17	約19	約24	約28	約33	約37


※1：上記重量はフィルタを含みません。

## フィルタ2枚組ユニット

仕様	型式	CSU34F	CSU42F	CSU50F	CSU62F	CSU78F
外形寸法(mm)		1320W×680L×500H	1320W×832L×500H	1320W×985L×500H	1320W×680L×600H	1320W×832L×600H
ダクト寸法(mm)		500A×200B	550A×200B	700A×200B	850A×200B	1000A×200B
処理風量(m <sup>3</sup> /min)		34	42	50	62	78
HEPA	標準	1EA-600S-SUHAA	1EA-830S-SUHAA	1EA-980S-SUHAA	1EA-1000S-SUHAA	1EA-1250S-SUHAA
	低圧損	1LEA-100S-SUHAA	1LEA-130S-SUHAA	1LEA-150S-SUHAA	1LEA-180S-SUHAA	1LEA-210S-SUHAA
重量(kg)※1		約54	約59	約65	約59	約65

※1：上記重量はフィルタを含みません。


仕様ラインアップ・オプション

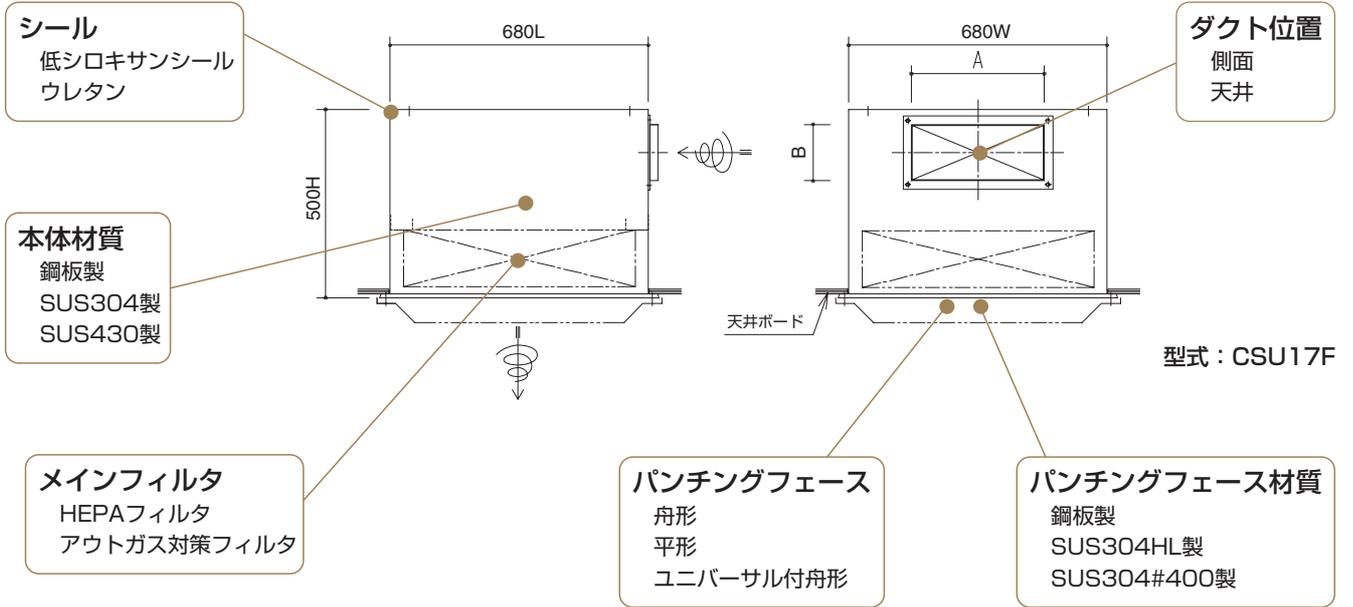

舟形



平形

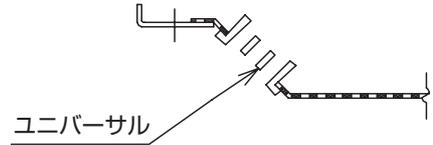

ユニバーサル付舟形


**設置場所**  
天井  
壁

**差圧計**  
無  
有


**ピトー管**  
無  
有

**VD**  
無  
有  
・内部操作式  
・下面操作式

性能表(例)

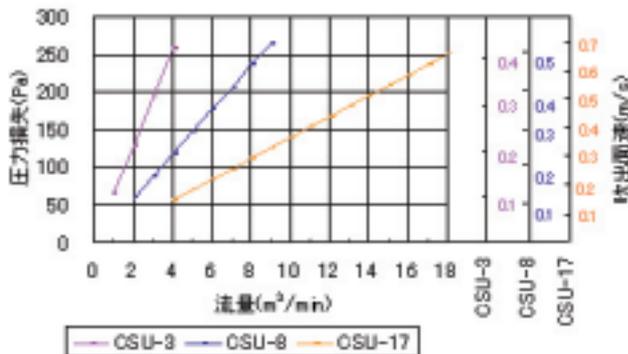

標準風量フィルタ搭載時

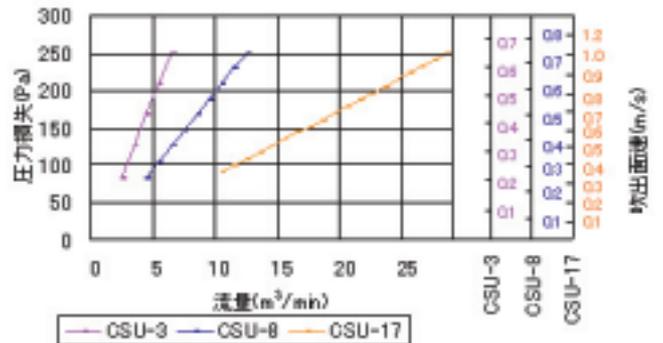

低圧損フィルタ搭載時