


ハイパック・プレフィルタ パネルタイプ R I 施設用焼却・減容型

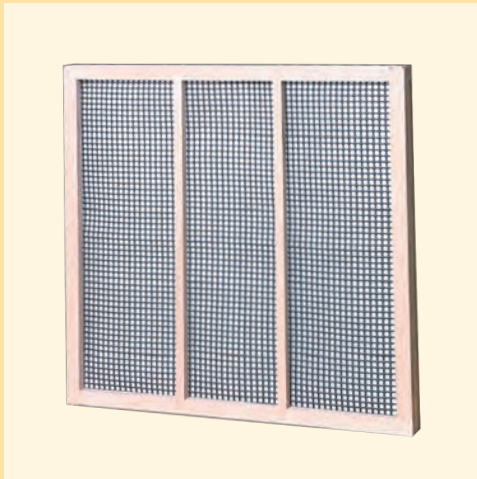

- ・ 病院、医薬品施設のRI排気処理に適した製品
- ・ 焼却処理により減容、廃棄コスト低減

HI-PAC PRE FILTER AU

型 式	PKAU-□-50
試験方法	JIS B 9908 : 2011形式3 質量法
平均捕集率	60%以上

標準仕様表

型 式	定格流量 (m ³ /min)	圧力損失 (Pa)	外形寸法(mm)			重量 (kg)
			高さ	幅	奥行	
PKAU-610-50	56	≤120	610	610	50	2.2
PKAU-610-305-50	28		610	305		1.5
PKAU-305-50	12		305	305		0.9


※標準寸法以外は対応しておりません。

材質・使用条件

型 式		PKAU-□-50
材 質	ろ材	ポリプロピレン
	保護網(下流側)	ポリエチレン
	外枠	合板
使用条件	連続使用最高温度(°C)	60
	瞬間使用最高湿度(%RH)	100(結露無きこと)


型式表現

PKAU-□-50

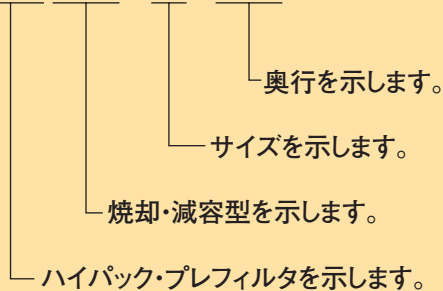

●「焼却型」証明ラベル

焼却型プレフィルタには、「焼却型フィルタ」であることを証明するため、上面に下図のようなラベルを貼付けてあります。

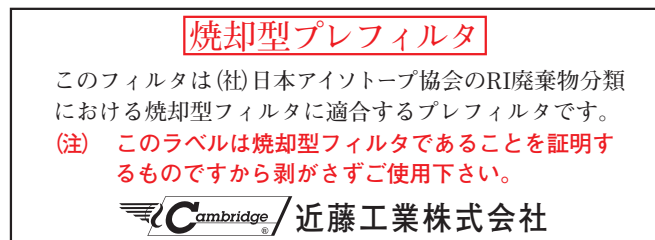

※ RI廃棄物の集荷依頼等については(社)日本アイソトープ協会 (<http://www.jrias.or.jp/>) までお問い合わせ下さい。