

トレータイプ



- ・高い除去性能を有し長寿命
- ・交換はカートリッジのみ
- ・外気処理に限らず排気系にも使用可
- ・ステンレスも対応可

トレータイプダクト接続型



型式表現

CB - □ - □ - □

吸着剤を示します。

- A : 酸系
- A1 : 硫黄系
- B : アルカリ系
- B1 : アルカリ系 (長寿命)
- C : 有機系
- F : ホルムアルデヒド
- X : 悪臭

サイズを示します。

本体仕様を示します。

- T : トレータイプ
- D : トレータイプダクト接続型

ケミアレストを示します。

ケミアレスト




ケミカル／脱臭フィルタ

外気処理、高濃度ガス処理

ChemArrest

型 式	CB-□-□-□
タイプ	トレータイプ／トレータイプダクト接続型
外 枠	鋼板製焼付塗装
吸 着 剤	対象ガスに応じて選定

流量と圧力損失

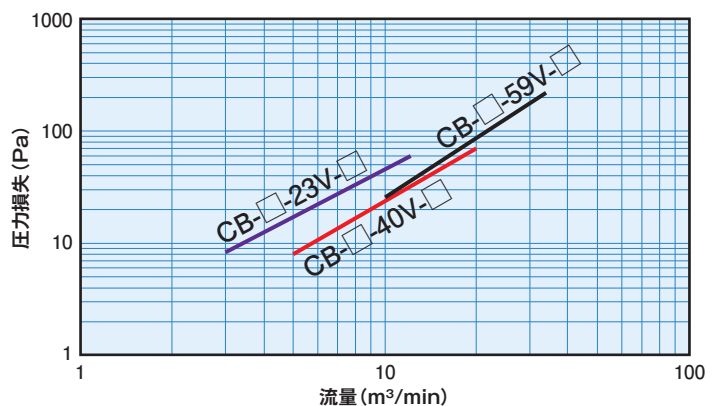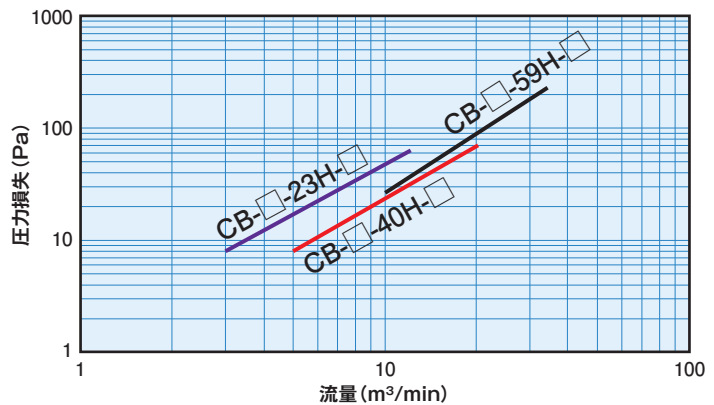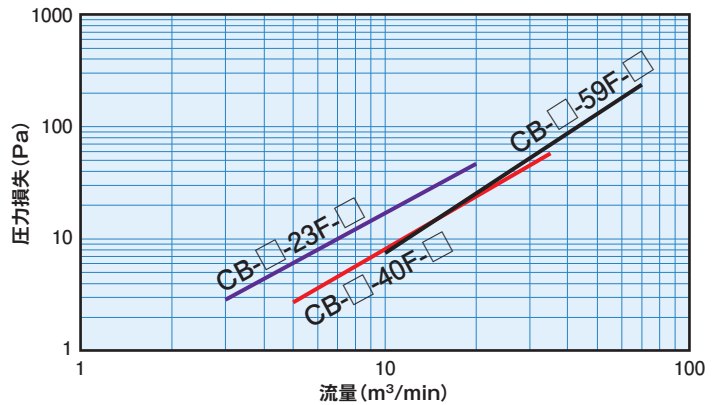

※吸着剤CSA1は上図と特性が異なりますのでお問い合わせ下さい。

トレータイプ仕様表

型 式	本体外形寸法 *1 (mm)				カートリッジ			充填容量 (L)	総重量*2 (kg)
	高さ	幅	奥行	型 式	寸法(mm)	枚数	型 式		
CB-T-59F-□	610	610	660	CB-T-59F	600×590×45	8	CB-59F-□	115	122
CB-T-59H-□	305	610		CB-T-59H		4		58	66
CB-T-59V-□	610	305		CB-T-59V	295×590×45	8	CB-59V-□	56	72
CB-T-59Q-□	305	305				4		28	39
CB-T-40F-□	610	610	460	CB-T-40F	600×400×35	8	CB-40F-□	59	71
CB-T-40H-□	305	610		CB-T-40H		4		29	39
CB-T-40V-□	610	305		CB-T-40V	295×400×35	8	CB-40V-□	29	42
CB-T-40Q-□	305	305				4		14	23
CB-T-23F-□	610	610	290	CB-T-23F	600×230×35	8	CB-23F-□	34	48
CB-T-23H-□	305	610		CB-T-23H		4		17	27
CB-T-23V-□	610	305		CB-T-23V	295×230×35	8	CB-23V-□	17	30
CB-T-23Q-□	305	305				4		8	17

*1 標準寸法以外は対応しておりません。

*2 総重量は、有機仕様の概算重量です。

トレータイプダクト接続型仕様表

型 式	本体外形寸法 *1 (mm)				カートリッジ			充填容量 (L)	総重量*2 (kg)
	高さ	幅	奥行	型 式	寸法(mm)	枚数	型 式		
CB-D-59F-□	650	605	790	CB-D-59F	600×590×45	8	CB-59F-□	115	143
CB-D-59H-□	350	605		CB-D-59H		4		58	84
CB-D-59V-□	650	300		CB-D-59V	295×590×45	8	CB-59V-□	56	90
CB-D-59Q-□	350	300				4		28	52
CB-D-40F-□	650	605	600	CB-D-40F	600×400×35	8	CB-40F-□	59	84
CB-D-40H-□	350	605		CB-D-40H		4		29	51
CB-D-40V-□	650	300		CB-D-40V	295×400×35	8	CB-40V-□	29	54
CB-D-40Q-□	350	300				4		14	32
CB-D-23F-□	650	605	430	CB-D-23F	600×230×35	8	CB-23F-□	34	62
CB-D-23H-□	350	605		CB-D-23H		4		17	38
CB-D-23V-□	650	300		CB-D-23V	295×230×35	8	CB-23V-□	17	41
CB-D-23Q-□	350	300				4		8	24

*1 標準寸法以外は対応しておりません。

*2 総重量は、有機仕様の概算重量です。

流量とSV値

