




## 納入事例



## 寸法

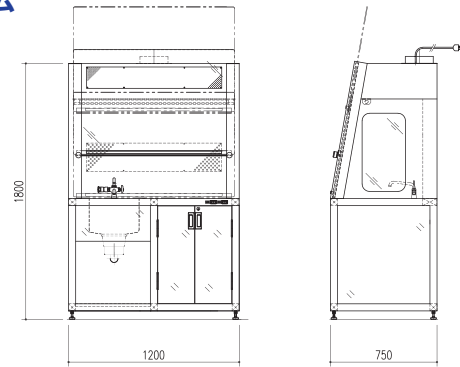

## 特長

- 有機溶剤を外へ漏らさない上下スライド扉式のドラフトチャンバーです
- 有機溶剤中毒予防規則に規定された囲い式フードの「制御風速0.4m/s」に準拠した設計となっています
- 設置場所や用途に合わせた自由な設計が可能です
- 作業用途に合わせてシンクの有り無しを選択できます
- 陰圧収納付きで検体や容器の保管に便利です
- 既存の机に配置する卓上タイプもご提案できます
- ドラフトチャンバー内にコンセントを設置することができます

## 仕様

- 外形寸法：W1200×D750×H1800  
 本体：ステンレス製  
 電源ケーブル：3Pプラグアース付き  
 ダクト接続口：取外し可  
 スイッチ：運転・照明  
 照明：LED照明  
 排気ユニット：ステンレス製  
                   プレフィルタ付き  
 水栓：二口単水栓 給水接続  
 シンク：450×450×深さ250  
 扉：ステンレス製  
           鍵付き・陰圧収納  
 電源：AC100V1φ2.2A  
 最大消費電力：110W  
 排気風量：560CMH  
 定価(参考価格)：3,000,000円